

水中攪乱サンドポンプ

DP型 (大型)

特 徴

- 低回転モーターを採用、耐久性・耐摩耗性を重視した大型タイプの水中サンドポンプです。
- 攪乱羽根により、効率の良い砂利採取やダム・港湾の浚渫に最適です。



口 径	200 ~ 250mm
出 力	75 ~ 110kw
揚物径	45 ~ 120mm

仕 様 表


ポンプ型式	口径 (mm)	標準仕様		揚物径 (mm)	出力 (kW)	電圧 (V)	極数 (P)	質量 (kg)	キャブタイヤケーブル 標準は長さ 10m (種別 × mm ² × 芯数)
		揚程 (m)	揚水量 (m ³ /min)						
DP-100B-1	200	30	6.0	60	75	200	8	2300	3PNCT×100 [□] ×3C・14 [□] ×1C
DP-100BH-1 ★	200	35	6.0	45	75	200	8	2300	3PNCT×100 [□] ×3C・14 [□] ×1C
DP-100BL	250	15	12	100	75	200	8	2700	3PNCT×100 [□] ×3C・14 [□] ×1C
DP-150	200	40	6.5	120	110	400	10	3500	3PNCT×100 [□] ×3C・14 [□] ×1C
DP-150L	200	30	8.0	120	110	400	10	3500	3PNCT×100 [□] ×3C・14 [□] ×1C
DP-150B	250	22	12	120	110	400	10	3500	3PNCT×100 [□] ×3C・14 [□] ×1C
DP6-100B	200	35	6.0	60	75	400	6	1900	3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C
DP6-120B	200	40	6.0	60	90	400	6	2000	3PNCT×100 [□] ×3C・14 [□] ×1C

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- DP-100B-1・100BH-1・100BL型は、200Vが標準です。他の機種は400Vが標準です。
- DP-150/150L/150B型は、ケーブル40m付きです。
- ★は60Hz仕様のみです。

寸法表

単位:mm

ポンプ型式	A (高さ)	B (最大幅)	C (LWL)	D	E	F	G	H	I
DP-100B-1	1875	1570	1650	600	760	695	200	460	713
DP-100BH-1 ★	1875	1570	1650	600	760	695	200	460	713
DP-100BL	2058	1645	1850	600	820	840.5	250	560	643
DP-150	2734	1610	2300	640	1010	940	200	550	628
DP-150L	2734	1610	2300	640	1010	940	200	550	628
DP-150B	2794	1695	2400	640	1010	970	250	530	723
DP6-100B	1815	1195	1500	540	660	712.5	200	325	553
DP6-120B	1865	1195	1550	540	660	712.5	200	325	553

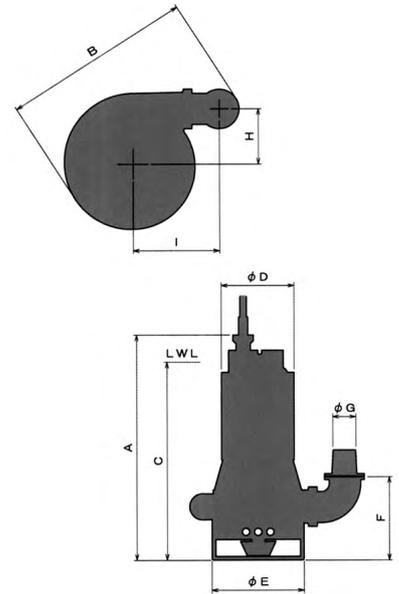


- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- ★は60Hz仕様のみです。

予想性能曲線図

50Hz

6P...1000r/m 8P...750r/m 10P...600r/m

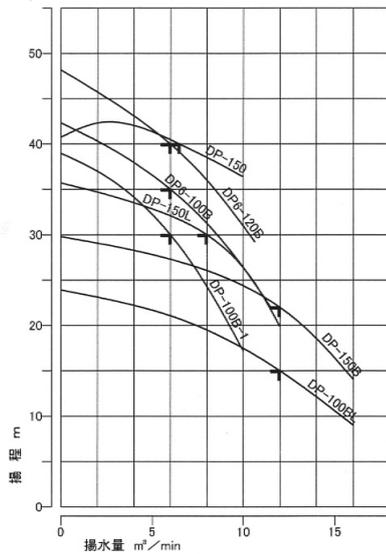

60Hz

6P...1200r/m 8P...900r/m 10P...720r/m

