

横型(陸上型)サンドポンプ

HVH型

特 徴

- 軸封部はメカニカルシールを標準装備、液漏れの心配がありません。
- シンプルな構造の耐摩耗性を重視した陸上型の東洋横型サンドポンプです。
- インペラーと当金の間隙を調整できますので、いつでも最良の状態での運転できます。



口 径	100 ~ 150mm
出 力	11 ~ 37kw
揚物径	60 ~ 80mm

仕 様 表


ポンプ型式	口径		ポンプ			モーター		質量 (kg)
	吸込 (mm)	吐出 (mm)	揚程 (m)	揚水量 (m ³ /min)	揚物径 (mm)	出力 (kw)	極数 (P)	
HVH-15	100	100	15	1.2	60	11	4	394
HVH-15B	150	150	10	2.5	60	11	4	384
HVH-20	100	100	20	1.2	60	15	4	414
HVH-20B	150	150	15	2.5	60	15	4	404
HVH-30	100	100	26	1.2	70	22	4	551
HVH-30B	150	150	20	2.5	80	30	4	541
HVH-40B	150	150	20	3.2	80	30	4	577
HVH-40BK ★	150	150	25	3.5	70	30	4	567
HVH-4-50 ★	150	150	25	2.5	70	37	4	770
HVH-50	150	150	25	3.25	80	37	6	1057

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- ★は60Hz仕様のみです。

寸法表

単位:mm

ポンプ型式	A	B	C1	C2	D
HVH-15	832	1468	728	-	612
HVH-15B	832	1468	-	575	612
HVH-20	832	1512	728	-	612
HVH-20B	832	1512	-	575	612
HVH-30	873	1572	843	-	667
HVH-30B	873	1572	843	690	667
HVH-40B	873	1614	-	690	667
HVH-40BK ★	848	1585	-	665	667
HVH-4-50 ★	1049	1927	-	755	682
HVH-50	1262	2146	-	910	826

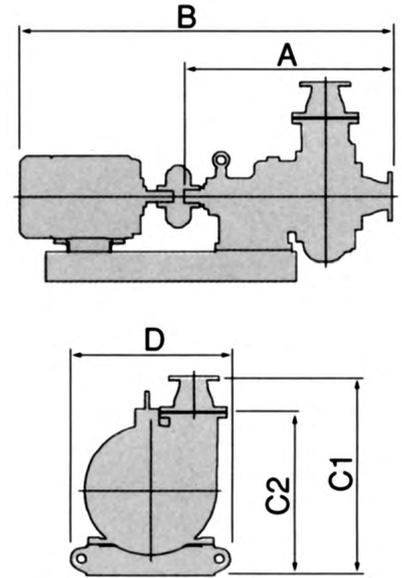

●各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。

予想性能曲線図

