


横型(陸上型)サンドポンプ

HSP型

特 徴

- 軸封部はメカニカルシールを標準装備、液漏れの心配がありません。
- シンプルな構造の耐摩耗性を重視した陸上型の東洋横型サンドポンプです。
- インペラーと当金の間隙を調整できますので、いつでも最良の状態での運転できます。

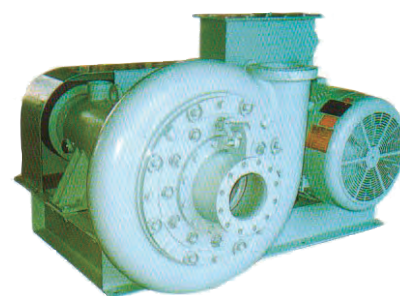

口 径	100 ~ 200mm
出 力	11 ~ 55kw
揚物径	15 ~ 60mm

仕 様 表



ポンプ型式	口径		ポンプ			モーター		質量 (kg)
	吸込 (mm)	吐出 (mm)	揚程 (m)	揚水量 (m ³ /min)	揚物径 (mm)	出力 (kw)	極数 (P)	
HSP-15	100	100	15	1.5	35	11	6	594
HSP-15H ★	100	100	17	1.5	35	11	6	594
HSP-15B	150	150	8	3.2	60	11	6	634
HSP-20	100	100	20	1.5	35	15	6	700
HSP-20H	100	100	22	1.5	15	15	6	700
HSP-20B	150	150	10	3.2	60	15	6	680
HSP-30	100	100	30	1.5	35	22	6	914
HSP-30B	150	150	15	3.2	60	22	6	924
HSP-30BH ★	150	150	20	3.2	60	22	6	924
HSP-40B	200	200	12	6	40	30	6	997
HSP-50	150	150	25	3.2	60	37	6	1180
HSP-50H ☆	150	150	28	3.2	40	37	6	1320
HSP-50H ★	150	150	28	3.2	40	37	6	1180
HSP-50B	200	200	15	6	60	45	6	1190
HSP-60B ★	200	200	22	6	60	45	6	1260
HSP-75B ☆	200	200	22	6	40	55	6	1557
HSP-75B ★	200	200	28	6	60	55	6	1414
HSP-75BH ★	200	200	40	3.2	40	55	6	1557

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- 上記以外の機種も、ご要求に合せ製作いたします。
- ★は60Hz仕様のみです。
- ☆は50Hz仕様のみです。

寸法表

単位:mm

ポンプ型式	A	B	C	D
HSP-15	1112	1792	738	1092
HSP-15H ★	1112	1792	738	1092
HSP-15B	1162	1842	808	1106
HSP-20	1122	1810	770	1220
HSP-20H	1122	1810	770	1220
HSP-20B	1187	1875	828	1195
HSP-30	1186	1883	833	1361
HSP-30B	1246	1943	898	1353
HSP-30BH ★	1246	1943	898	1353
HSP-40B	1251	2121	953	1418
HSP-50	1411	2281	943	1505
HSP-50H ☆	1386	2256	1028	1526
HSP-50H ★	1411	2281	943	1505
HSP-50B	1411	2281	998	1505
HSP-60B ★	1471	2374	998	1527
HSP-75B ☆	1476	2427	1098	1536
HSP-75B ★	1501	2542	1013	1515
HSP-75BH ★	1476	2427	1098	1536

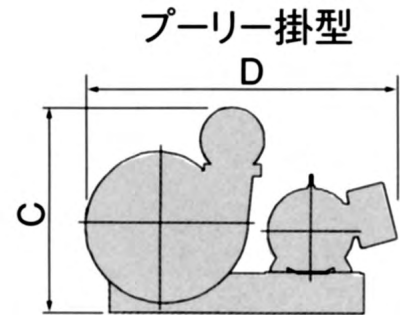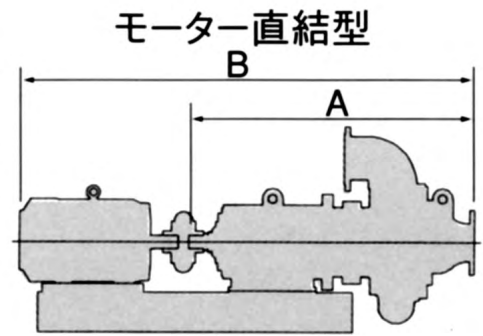

●各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。

●★は60Hz仕様のみです。

●☆は50Hz仕様のみです。

予想性能曲線図

