

水流攪拌機

THAF型

特 徴

- 噴射水流とカッターファン（攪拌羽根）により強力に攪拌する東洋水流攪拌機です。また、水中投げ込み式ですので取り付け工事が不要、移動も簡単です。
- 噴射口に取付するアタッチメントにより攪拌方向を変えられます。また、他の2カ所の噴射口を塞ぐことによりポンプとしてご使用になれます。
- 攪拌機とモーターが一体化されており、モーター部分も水没するため、攪拌機の運転音が致しません。



口 径	100 ~ 125mm
出 力	11 ~ 37kw

仕 様 表


型 式	口径 (mm)		攪拌容量 m ³ (目安)	通過 粒径 (mm)	出力 (kw)	極数 (P)	電圧 (V)	起動 方式	質量 (kg)	キャブタイヤケーブル 標準は長さ 10m (種別 × mm ² × 芯数)
	ノズル	ケーシ ング								
THAF-15B	100	125	24~48	60	11	6	200	直入	500	3PNCT×14 [□] ×4C
THAF-20B	100	125	40~60	60	15	6	200	直入	530	3PNCT×14 [□] ×4C
THAF-30B	100	125	52~78	60	22	6	200	直入	730	3PNCT×38 [□] ×3C 3.5 [□] ×1C
THAF-50	125	150	64~96	60	37	6	200	直入	950	3PNCT×50 [□] ×3C 8 [□] ×1C

●各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。

寸 法 表

単位:mm

型 式	A	B	C
THAF-15B	1275	1284	1100
THAF-20B	1310	1284	1100
THAF-30B	1390	1375	1200
THAF-50	1575	1521	1350

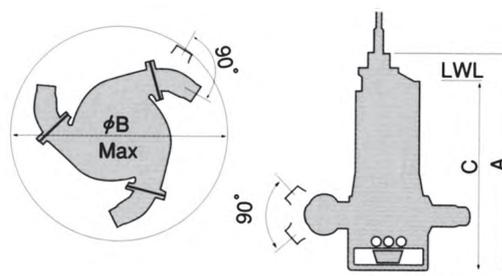

●各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。