

水中掘削機

PK型 (電動式)



特 徴

- 水中サンドポンプ等と組み合わせ、取り付け使用する東洋掘削機です。各種用途、現場に合わせ、取付台数、掘削刃形状を選べます。

出力 7.5 ~ 37kw


仕 様 表

型 式	モーター		減速機 減速比	※掘削刃		質量 (kg)	キャブタイヤケーブル 標準は長さ 10m (種別 × mm ² × 芯数)
	出力 (kW)	極数 (P)		回転数 (r/min)	定格トルク (kgm)		
PK-10K ☆	7.5	4	1/59	24.5	269	600	3PNCT×8 [□] ×4C
PK-10K ★	7.5	4	1/59	29.3	225	600	3PNCT×8 [□] ×4C
PK-20 ☆	15	6	1/43	22.6	582	1400	3PNCT×14 [□] ×4C
PK-20 ★	15	6	1/43	27.1	486	1400	3PNCT×14 [□] ×4C
PK-30 ☆	22	6	1/43	22.7	850	2000	3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C
PK-30 ★	22	6	1/43	27.2	710	2000	3PNCT×38 [□] ×3C・3.5 [□] ×1C
PK-50 ☆	37	6	1/43	27.3	1424	3800	3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C
PK-50 ★	37	6	1/43	27.3	1189	3800	3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- ※重量は掘削を含まれない重量です。
- ★は60Hz仕様のみです。
- ☆は50Hz仕様のみです。

寸 法 表

型 式	A	B (MAX)	C (MAX)
PK-10K	2657	1000	475
PK-20	2920	1200	530
PK-30	3382	1500	635
PK-50	4086	1700	810

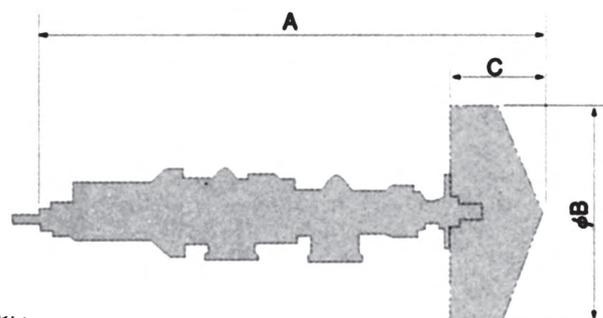

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。