

水陸両用モーター

TM (VH) 型


特 徴

- 土木建設用水処理機器から工場設備機器まで幅広く対応する東洋水中モーター。
- 陸上機械から水中機械まで幅広く対応します。



仕 様 表

型 式	TM □ - □□ VH	
極数	4P	6P
出力	1.5kw ~ 30kw	1.5kw ~ 3.7kw
周波数	50Hz/60Hz	
電圧・相	200V/200V・220V 3相	
絶縁	F種	
定格	水中・陸上連続	
始動	直入 (11kw 以上 スターデルタオプション)	
キャブタイヤケーブル	3RNCT・3PNCT 10m付	
保護装置	オプション (サーミスター・サーモスタット)	
取付方式	ベース式 (横型) / フランジ式 (縦型)	
軸封部	メカニカルシール方式	
塗装	メタリックシルバー	
負荷側との接続	ご要求に合わせて製作致します。	

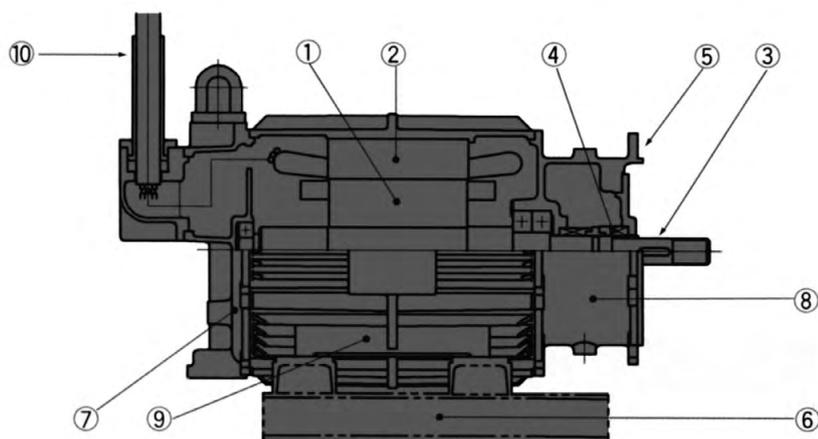

各部名称

- ①ローター
- ②ステーター
- ③シャフト
- ④軸封部
- ⑤負荷側フランジ面
- ⑥ベース
- ⑦上部カバー
- ⑧下部カバー
- ⑨モーターケース
- ⑩キャブタイヤケーブル
- ⑪サイクロ減速機
- ⑫水冷ジャケット