


水中掘削機

OPK型 (油圧式)

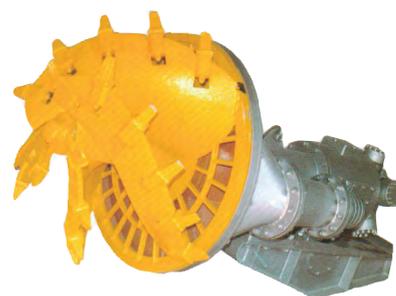

特 徴

- 油圧駆動方式を採用した東洋水中掘削機です。掘削機にかかる荷重・衝撃等をオイルで吸収、掘削機駆動部に無理な荷がかかりません。
- 回転数は0～40rpmの自由変速ができますので土質状態に適した回転数を選んで運転できます。

圧 力	140kg/cm ²
-----	-----------------------


仕 様 表

型 式	接続 口径 (mm)	油圧モーター			回転数 r/min	質量 (kg)
		圧力 (kg/cm ²)	トルク (kgm)	流入量 (cc/rev)		
OPK-10K	150	140	154	745	0～40	600
OPK-20	200	140	240	1160	0～40	1400
OPK-30	250	140	410	1960	0～40	2300

●各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。

寸 法 表

型 式	A	B	C
OPK-10K	1476	700	380
OPK-20	2153	800	700
OPK-30	2678	1200	760

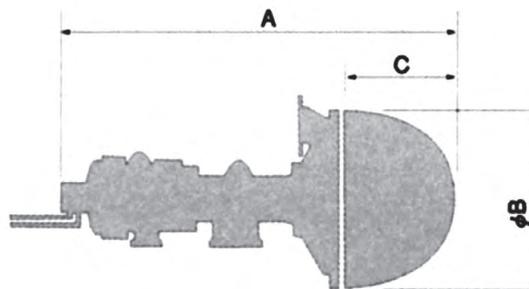

●各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。